

	Dokument typ/Document type Product information Titel/Title Transformator och spotlights för inbyggnad i 16 mm tjocka skivor.		Sida/Page 1 (1)
	Ansvarig/Author HJJ	Dokument nr/Document no PU000850	Revision 3

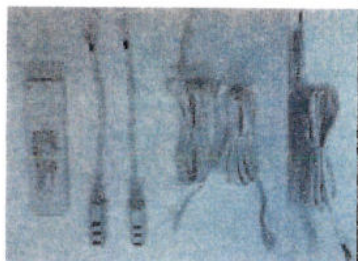

Artikelnummer:	TX24	Transformator
	TX25-1	Spotlight, 1-pack
	TX25-2	Spotlight, 2-pack
	TX25-3	Spotlight, 3-pack

Artikelbenämning: Transformator och spotlight för inbyggnad i 16 mm tjock skiva.

Pris: Se prislista

Artikelbeskrivning: Transformator i 1-pack inkl. 2st 3-vägs grendosor och 2st 2-meters förlängningskablar.
1st 1,5-meters anslutningskabel med ojordad stickpropp (220 volt)
Transformatorn är kortslutningssäker och kan belastas upp till 80 watt, d v s 8st 10 watts spotlights.
Spotlighten har en 5 mm tjock kant i borstad satin.
Varje spotlight har 1 meter förmonterad kabel inkl. AMP-plugg (koppling) och en 1-meters förlängningskabel. Varje spotlight har en halogenlampa på 12 volt, 10 watt. **Obs! Max lampeffekt är 10 watt, använd aldrig 20 watts lampa.**

Material:
Spotlight: Klarglas infattat i stålring. Reflektor i metall. Kropp i plast.
Distansring: Stål
Transformator: Plast

Mått: Transformator, 180x45x20 mm. Spotlighten är totalt 18 mm tjock och den synliga diametern är 69 mm och den synliga tjockleken är 5 mm. Inbyggnadshålet ska vara 57 mm i diameter.

Ytbehandling: Borstad satin med klarlack.

Övrigt: Monteringsanvisning ingår. **Obs! Inkoppling mot nätet får endast utföras av behörig fackman.**

Skötselråd: Samtliga ytor rengörs fördelaktigast med vatten och mild tvällösning. Eftertorka ytan torr.
Använd inte skurpulver eller andra medel som innehåller slipmedel, vilket kan repa ytan.

Godkänd av/Approved by KE	Godkänd den/Approved date 2006-03-09	Copyright (©) Myresjökök AB
-------------------------------------	--	-----------------------------